


Audio zesilovač 2x3W

1. POPIS A SPECIFIKACE

Dvoukanálový zesilovač s čipem PAM8403. Tento zesilovač používá techniku pulzně šířkové modulace. Doporučeno pro použití s reproduktory se jmenovitou impedancí 4–8 Ω. Modul obsahuje ochranu proti zkratu a přehřátí.

Čip	PAM8403
Napájecí napětí	2,5–5 VDC
Výstupní výkon	2 x 3W
Rozměry (mm)	18,5 x 21,1
Třída zesilovače	D
Účinnost	až 90 %

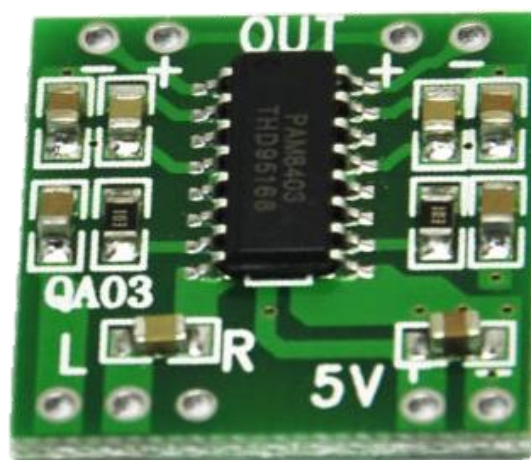

2. ZAPOJENÍ

5V +	Napájecí napětí
5V -	GND
L	Vstupní signál, levý kanál
┘	GND
R	Vstupní signál, pravý kanál
OUT --	Výstup pro zapojení reproduktoru, levý kanál
OUT +-	Výstup pro zapojení reproduktoru, pravý kanál