


USB nabíječka baterií

1. POPIS


Základní charakteristika nabíječky:


- Určena pro lithium-polymerové baterie
- USB konektor pro snadné připojení
- Ochrana proti přepětí, podpětí i nadproudu
- Indikační LED,
 - červená - nabíjení
 - zelená - nabito

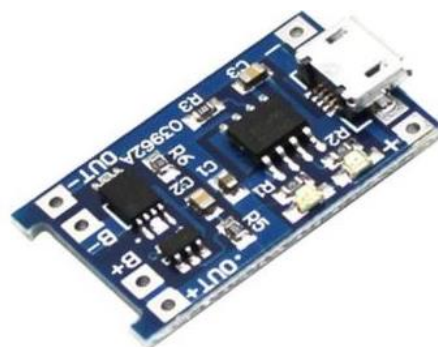

2. SPECIFIKACE

Čip	TP4056	Max. dobíjecí proud	1 A
Vstupní napětí	4,5-5,5 V	Provozní proud log. obvodu	5 uA
Plné nabití	4,2 V	Pracovní teplota	-10 až 85 °C
Přesnost dobíjení	1,5 %	Rozměry (mm)	25 x 19 x 10

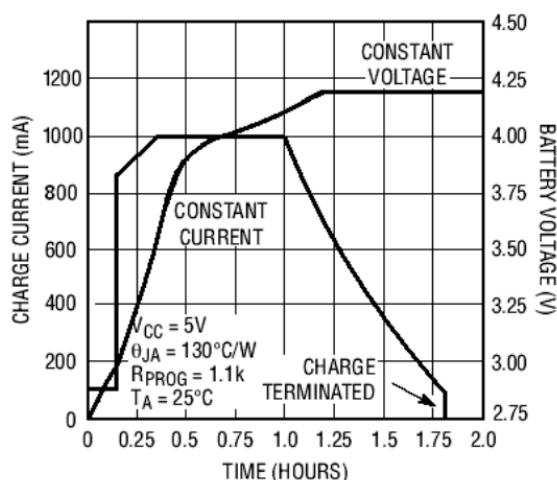



3. ZAPOJENÍ

Zdroj připojte ke kontaktům B+ a B-. Nabíjené zařízení je poté možné připojit buď pomocí USB konektoru, nebo přímo na piny OUT+ a OUT-.